

Xact

hhs
Baumer Group

Dépose de colle précise pour toutes les applications. Simple à utiliser, réglages rapides.



Xact



Let's stick together

baumerhhs.com

Une application de colle exacte, sans compromis !

Vous voulez réduire vos temps d'installation, appliquer vos de colles de manière sûre et précise et être équipé pour les défis du futur ?


Le contrôleur Xact est la solution faite pour vous. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez utiliser sans problème jusqu'à plus de 4 têtes d'application. Cette interface d'utilisation, commune à tous les contrôleurs Baumer hhs, permet à l'opérateur une installation plus rapide. Pour optimiser vos temps d'installation, allez simplement dans la mémoire du contrôleur pour trouver les applications à reproduire.

L'application parfaite

Grâce à Xact, toutes les possibilités de la technologie d'application Baumer hhs sont à votre disposition. Tous les types de pistolets sont sélectionnables dans le système. Colle à chaud, colle à froid : vous avez toujours la solution parfaite sous la main. Avec un paramétrage simple et rapide, en application par points ou par ligne. Une application égale de la colle sur l'ensemble de votre zone de travail avec adaptation de la pression de colle par Xact.

Votre futur

Les exigences des clients et les réglementations sont en constante évolution. Pour une préparation optimale aux défis futurs, les systèmes de Baumer hhs peuvent être étendus de manière flexible. Ils vous offrent la plus grande sécurité d'investissement possible.

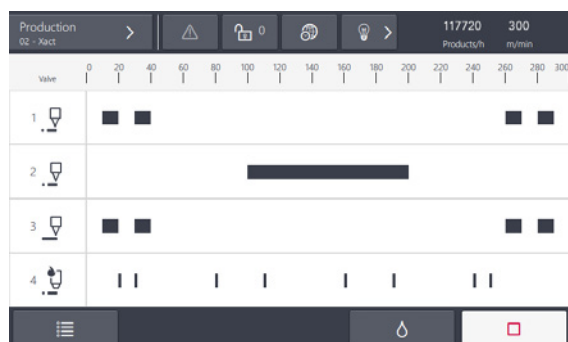

- Contrôleur pour 4 canaux
- Programmation simple sur écran tactile
- Modèle d'application, avec jusqu'à 8 zones partielles
- Mémoire d'application pour 99 applications types
- Technique Baumer hhs éprouvée de commutation points/traits
- Conception d'utilisation commune, y compris avec Xtend³
- Application de colle parfaite, jusqu'à 300 m/min




Données techniques

Valeurs de raccordement, électrique

	valeur	unité
Tension du réseau, 1 NPE	115 ± 10 %	V _{AC}
	230 ± 10 %	V _{AC}
Fréquence, maximale	50/60	Hz
Tension de commande, signal	24	V _{DC}
Tension de contrôle, têtes d'application	48	V _{DC}
Courant absorbé pour 115 VAC	3	A
Courant absorbé pour 230 VAC	1,5	A
Protection	3,15	A
Classe de protection raccord au réseau	IP32	–

Mesures et poids

	valeur	unité
Profondeur	240	mm
Largeur	194	mm
Hauteur	135	mm
Poids	4,002	kg

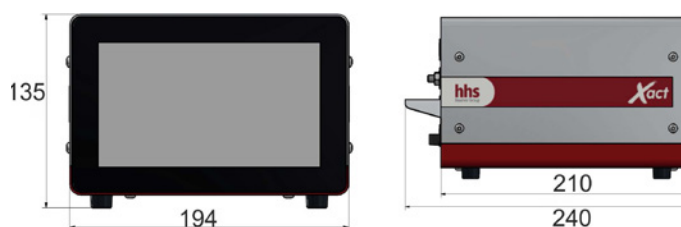

hhs
Baumer Group

Baumer hhs GmbH

Adolf-Dembach-Straße 19 · 47829 Krefeld · Germany

Phone +49 2151 4402-0 · Fax +49 2151 4402-111

info.de@baumerhhs.com · baumerhhs.com