

# PX 1000

**hhs**  
Baumer Group

设定冷胶喷枪的新标准  
强大、精准、高效



Let's stick together

[baumerhhs.com](http://baumerhhs.com)

# 实现精准喷胶 性能不打折！

在工业包装生产中，冷胶喷枪需要满足更多要求：新颖独特的包装设计、不断提高的机器速度和越来越小的生产批量，这些都影响着日常包装生产。

PX 1000冷胶喷枪应运而生，能够满足用户当前和未来日益增长的需求。这款由Baumer hhs开发的喷枪采用创新技术，设定了新的冷胶喷枪标准。

## 超高灵活性

PX 1000配备全新设计的电源装置，是一款动力强劲的电动冷胶喷枪。它支持的胶粘剂种类明显更多，且胶粘剂粘度变化不会影响喷胶质量。这样就可以提高灵活性，并确保稳定的产品质量。

## 高速下保持高精度

由于PX 1000喷枪的开/关时间非常短，即使纸盒尺寸很小也能实现可靠喷胶，而且能够在更接近盒边的位置精准喷胶。喷胶精度的提高可以防止纸盒出现内粘、机器污染，从而避免客户投诉。

## 卓越品质从一而终

PX 1000显示出卓越的启动性能。它具有高闭合力，即使在停机一段时间后，也能确保第一件产品就能干净利落地进行喷胶。此外，其喷胶性能经过优化，大大减少了生产过程中的清洗次数。

## 可持续生产

PX 1000拥有的所有优势都有助于提高生产可持续性。其卓越的喷胶性能和启动性能显著减少生产浪费，防止纸盒内粘的风险。PX 1000融合了Baumer hhs专为包装生产过程开发的多项创新技术。



理想的组合：PX 1000冷胶喷枪搭配GDX 1000冷胶传感器

## 技术数据：PX 1000冷胶喷枪


技术规格	数值
工作压力	1,0 – 50,0 bar
最高胶粘剂粘度 (布氏)	4000 mPa*s
可选喷嘴直径	0,3; 0,4; 0,6 mm
线圈电阻 (6V线圈)	1,8 Ω
温度范围	15 – 45 °C
最大相对湿度 (不结露)	70 %
噪声排放	<70 dBa
工作频率	750 Hz (胶压20 bar和粘度1,000 mPa*s)

- 卓越的启动性能
- 动力强劲的冷胶喷枪
- 实现精准喷胶
- 工作频率高达750 Hz
- 支持的胶粘剂种类更多
- 无拖尾的喷胶效果

**hhs**  
Baumer Group

Baumer hhs GmbH

Adolf-Dembach-Straße 19 · 47829 Krefeld · Germany  
Phone +49 2151 4402-0 · Fax +49 2151 4402-111  
info.de@baumerhhs.com · baumerhhs.com

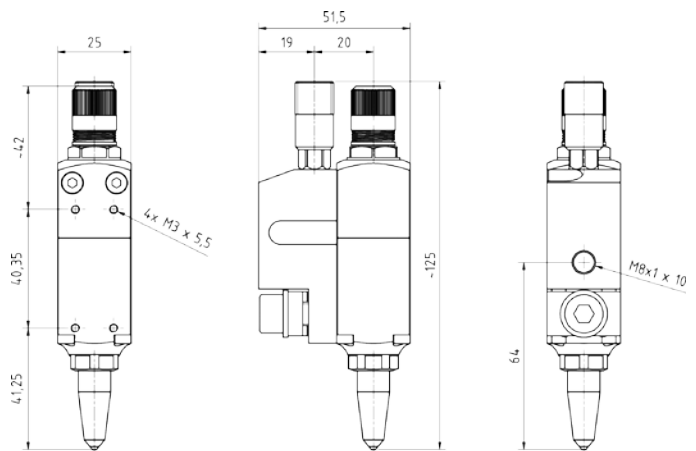

\*Dimensions in millimetres

堡盟电子(上海)有限公司

上海松江工业区民强路1525号(申田高科园)11栋四楼  
电话: 0086-21-3701 8830 · 传真: 0086-21-3701 8839  
sales.cn@baumerhhs.com · www.baumerhhs.com