






**Aplicador P-500.**  
La válvula potente para la  
aplicación de cola fría.  
Rápida, precisa e inteligente.

# La válvula de adhesivos frios P-500 para la aplicación en puntos o línea.

Las robustas válvulas de cola con grandes reservas de potencia son una garantía máxima de seguridad de producción con un mínimo en mantenimiento. En el modo por puntos se pueden aplicar cantidades ínfimas de cola; si se desean mayores cantidades, el flujo optimizado de la válvula ofrece suficientes posibilidades de ajuste junto con la presión máxima de cola de 50 bares. Así se puede adaptar en todo momento la cantidad de aplicación al producto y a las velocidades de la máquina.

## P-500

- Para colas con una viscosidad de hasta 4.000 mPa's
- Frecuencia de conmutación máxima de 500 ciclos/seg.
- Cierre sin desgaste para un corte perfecto
- Consumo reducido de cola en el modo por puntos
- Dosificación exacta desde el comienzo hasta la velocidad máxima mediante la conmutación de líneas-puntos
- La fabricación robusta garantiza un mantenimiento sencillo y una larga duración de vida
- La indicación integrada de la señal simplifica el diagnóstico de errores y el control de la producción
- También activable manualmente con un microinterruptor
- Cabezales múltiples disponibles en versión de una o dos filas

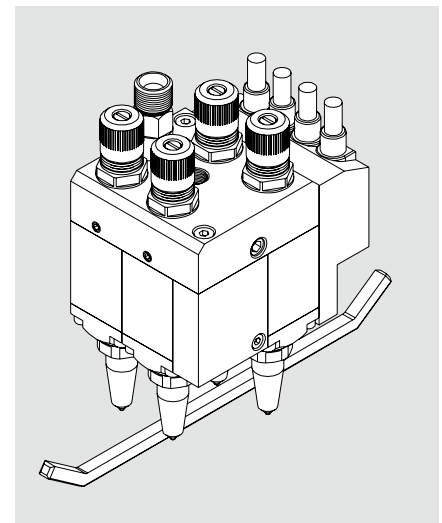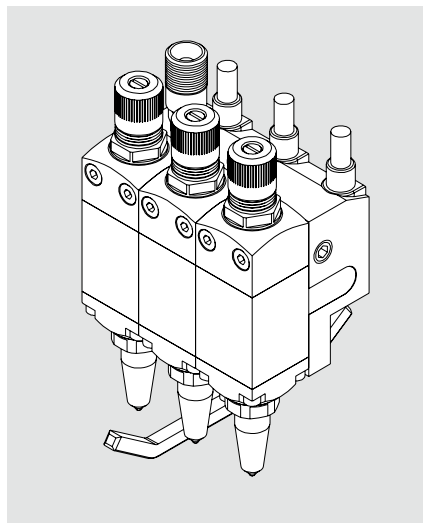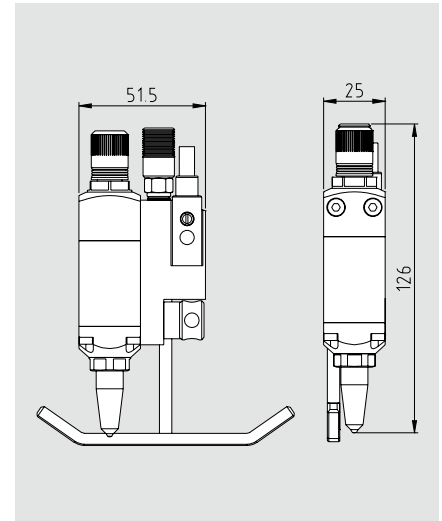

Reservadas las modificaciones de medidas y de construcción.

## Datos técnicos

Modelo	Denominación	Volumen	Empalme de cola	Presión máx.	Frecuencia máx.*
P-500	Válvula KL	<70 dBa	G1/4"	50 bar	500 ciclos/seg.

\* La frecuencia depende de la viscosidad de la cola.

Baumer hhs ofrece un amplio abanico de sistemas de aplicación de cola y control de calidad. Para más información ver [www.baumerhhs.com](http://www.baumerhhs.com)